


installationshinweise

Glückwunsch zu Ihrer Wahl! Der Yellow Poolcontrol ist ein System, das mehr kann als vergleichbare Geräte seiner Klasse. Freuen Sie sich über eine Entscheidung, die sich täglich auszahlt.



Bohrschablone / Drilling template / Gabarit de perçage / Esquema de perforaciones / Boorsjabloon / Borrmall / Šablona za bušenje / Szablon do wiercenia otworów / Указания к монтажу / Vrtací šablona / Шаблон за бушење / 𐤀𐤃𐤁𐤏𐤔𐤁𐤏𐤓𐤏

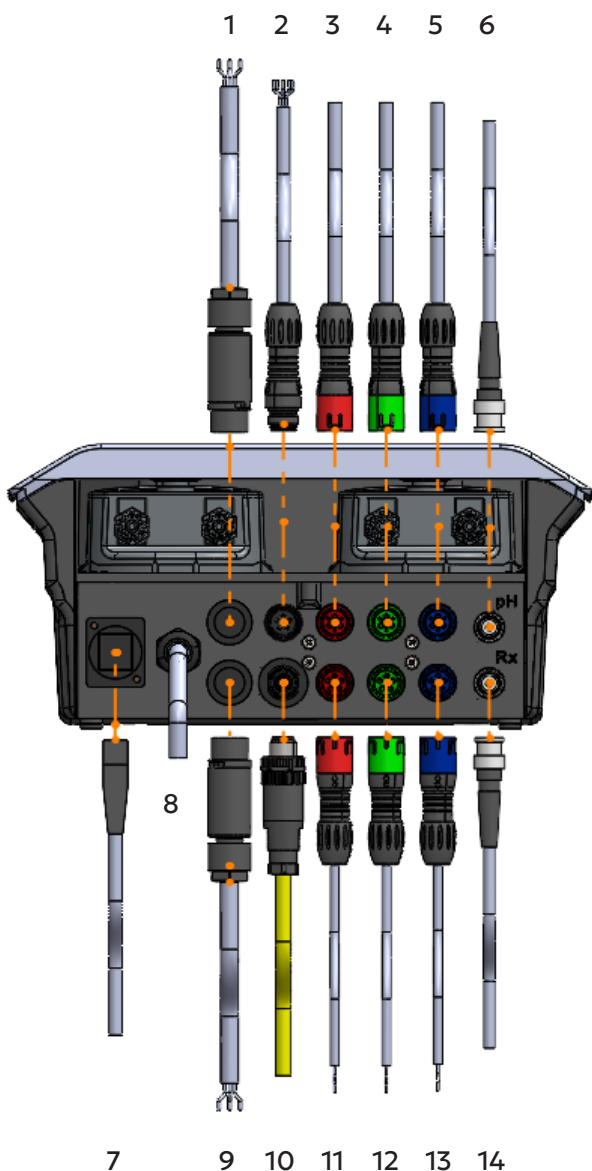

Irrtum und Änderung vorbehalten. Lesen Sie sorgfältig die Bedienungs- und Installationsanleitung

- 1 Anschlusskabel Unterwasserscheinwerfer (2m) mit Stecker Yellow Schwarz 230V zum Anschluss an einen Transformator für einen Unterwasserscheinwerfer
- 2 Steuerkabel Filterpumpe 5-adrig (3m) mit Stecker Yellow Schwarz zum Anschluss an eine mehrstufige Filterpumpe (230 V nur über Yellow!) mit 3 Frequenzen (Kabelanschluss Weiß = Stufe 1, Braun = Stufe 2, Grün = Stufe 3, Gelb = Stopp, Grau = COM)
- 3 Anschluss-Set Kanisterleermeldung pH, Sauglanze mit Leermeldung und Kabel (2m), Stecker Yellow Rot, 3-polig
- 4 Anschluss-Set Kanisterleermeldung Chlor, Sauglanze mit Leermeldung und Kabel (2m), Stecker Yellow Grün, 3-polig
- 5 Anschlusskabel für Elektrode freies Chlor SN6 auf Stecker Yellow Blau (3-polig), 1,5 m
- 6 Anschluss Messkabel (SN6 / BNC-Stecker) für pH-Elektrode, Länge 2m
- 7 Anschluss Netzkabel/LAN (bauseits)
- 8 Netzanschluss Yellow (1,5m) inkl. Stecker, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)
- 9 Anschlusskabel Filterpumpe (1m) mit Schuko-Kupplung und Stecker Yellow schwarz 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)
- 10 BUS-Anschluss für Erweiterungen (nicht für Feldgeräte)
- 11 Anschlusskabel externe Pumpen (z.B. DDE). Y-Anschlusskabel (2x 2m) mit Stecker Yellow Rot, 5-polig oder Anschlusskabel externe Inline-Elektrolyse (3m) mit Stecker Yellow Rot, 5-polig
- 12 Anschlusskabel Durchfluss. Paddelschalter inkl. Kabel (2m) mit Stecker Yellow Grün zur Durchflussmessung, 5-polig oder Anschlusskabel Durchfluss mit Anschluss Endlage Rollabdeckung. Y-Kabel (2m) mit Stecker Yellow Grün, 5-polig zur Durchflussmessung sowie für Rückmeldung Rollladen
- 13 Anschlusskabel Temperatur/Heizung. Y-Anschlusskabel mit Stecker Yellow Blau, 5-polig mit Temp.-Fühler und Freigabekabel Heizung 2-adrig (3m)
- 14 Anschluss Messkabel (SN6 / BNC-Stecker) Redox Elektrode, Länge 2m



bohrschablone



www.dinotec.de/yellow

installationshinweise

CZ	RS	TH
Gratujeme k vaší volbě! Yellow Phoscontrol je systém, který umí více než jiná srovnatelná zařízení ve své třídě. Těšit se z rozhodnutí, které se vám bude vyplácet každý den.	Čestitame na Vašem izboru! Yellow Phoscontrol je sistem koji može više funkcionalnosti u odnosu na druge uređaje svoje klase. Damosi pouzdanje i dugoročno isplativu rešenja za svakodnevnu upotrebu.	ขอแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของคุณ! Yellow Phoscontrol เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอุปกรณ์ในประเภทเดียวกันกว่าอุปกรณ์อื่นใดในตลาดของคุณ การตัดสินใจของคุณนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ทุกวัน
1 Připojovací kabel pro podvodní reflektor (2 m) s černým konektorem Yellow 230 V pro připojení k transformátoru pro podvodní reflektor	Přiključni kabl za podvodni reflektor (2 m) sa utikačem Yellow crni 230 V za povezivanje na transformator podvodnog reflektora	สายเชื่อมต่อสำหรับไฟใต้น้ำ (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีดำ 230V สำหรับเชื่อมต่อกับหม้อแปลงสำหรับไฟใต้น้ำ
2 Řídící kabel filtračního čerpadla 5žilový (3 m) se zástrčkou Yellow Schwarz za připojení k vstupuřnovému filtračnímu čerpadlu (230 V pouze přes Yellow!) se 3 frekvencemi (kabelové připojení bílá = stupeň 1, hnědá = stupeň 2, zelená = stupeň 3, žlutá = stop, šedá = COM)	Upravljački kabl filterske pumpe 5-žilni (3m) sa utikačem Yellow Schwarz za priključivanje na višestepenu filtersku pumpu (230 V samo preko Yellow!) sa 3 frekvencije (priključak kabla Belo = stepen 1, Braon = stepen 2, Zeleno = stepen 3, Žuto = stop, Sivo = COM)	สายควบคุมปั๊มกรอง แบบ 5 แกน (3 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีดำ สำหรับเชื่อมต่อกับปั๊มกรองหลายระดับ (230 V ผ่าน Yellow เท่านั้น) ที่มี 3 ความถี่ (การต่อสาย สีขาว = ระดับ 1, สีน้ำตาล = ระดับ 2, สีเขียว = ระดับ 3, สีเหลือง = หยุด, สีเทา = COM)
3 Připojovací sada pro signalizaci vyprázdnění kanystru pH, sací trubice se signalizací vyprázdnění a kabel (2 m), konektor Yellow červený, 3pólový	Přiključni set signalizacije praznog kanistera pH, usisna lanceta sa signalom i kablom (2 m), utikač Yellow crveni, 3-polni	ชุดเชื่อมต่อสำหรับสัญญาณระดับน้ำ ขวด pH ถังดูดหรือสัญญาณระดับน้ำและสายเคเบิล (2 ม.) ปลั๊ก Yellow สีแดง 3 ขา
4 Připojovací sada pro signalizaci vyprázdnění kanystru chloru, sací trubice se signalizací vyprázdnění a kabel (2 m), konektor Yellow zelený, 3pólový	Přiključni set signalizacije praznog kanistera hlór, usisna lanceta sa signalom i kablom (2 m), utikač Yellow zeleni, 3-polni	ชุดเชื่อมต่อสำหรับสัญญาณระดับน้ำ ขวดคลอรีน ถังดูดหรือสัญญาณระดับน้ำและสายเคเบิล (2 ม.) ปลั๊ก Yellow สีเขียว 3 ขา
5 Připojovací kabel pro elektrodu volného chlóru SN6 na modrý konektor Yellow (3pólový), 1,5 m	Přiključni kabl za elektrodu slobodnog hlora SN6 na utikač Yellow plavi (3-polni), 1,5 m	สายเชื่อมต่อสำหรับอิเล็กโทรด คลอรีนอิสระ SN6 ไม่ยั้งปลั๊ก Yellow สีน้ำเงิน (3 ขา) ความยาว 1.5 ม.
6 Připojovací měřicí kabel (SN6 / BNC konektor) pro pH elektrodu, délka 2 m	Přiključni merni kabl (SN6 / BNC utikač) za pH elektrodu, dužina 2m	สายเชื่อมต่อต่อ (SN6 / ขั้วต่อ BNC) สำหรับอิเล็กโทรด pH, ความยาว 2 ม.
7 Připojka síťového kabelu/ LAN (na místě)	Přiključak mrežnog kabla / LAN (obezbeđuje investitor)	สายเชื่อมต่อเครือข่าย/สาย LAN (ลูกค้าต้องจัดหาเอง)
8 Síťová přípojka Yellow (1,5 m) včetně konektoru, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)	Napajanje Yellow sistema (1,5 m) uključujući utikač, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)	สายไฟหลัก Yellow (1.5 ม.) รวมปลั๊ก 230V/115V/AC (50/60Hz)
9 Připojovací kabel filtračního čerpadla (1 m) se zásuvkou se spojkou s ochranným kontaktem a černým konektorem Yellow 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)	Přiključni kabl filter pumpe (1 m) sa Schuko spojinicom i utikačem Yellow crni 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)	สายเชื่อมต่อสำหรับปั๊มกรอง (1 ม.) พร้อมขั้วต่อ Schuko และปลั๊ก Yellow สีดำ 230V/115VAC (50/60 Hz)
10 Připojka sběrnice pro rozšíření (místo pro polní zařízení)	BUS priključak za proširenja (nije za terenske uređaje)	การเชื่อมต่อ BUS สำหรับส่วนขยาย (ไม่ใช่สำหรับอุปกรณ์ภาคสนาม)
11 Připojovací kabel pro externí čerpadla (např. DDE). Připojovací kabel Y (2x 2 m) se zeleným konektorem Yellow, Spólový nebo připojovací kabel pro externí inline elektrolýzu (3 m) s červeným konektorem Yellow, Spólový	Přiključni kablovi za eksterne pumpe (npr. DDE). Y-priključni kabl (2 x 2 m) sa žuto/crvenim, 5-polnim konektorom ili priključni kabl za eksternu liniju elektrolize (3 m) sa žuto/crvenim, 5-polnim konektorom.	สายเชื่อมต่อสำหรับปั๊มนอก (เช่น DDE) สายเชื่อมต่อแบบ Y (2x 2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียว 5 ขา หรือสายเชื่อมต่อการไหล อิเล็กโทรไลต์แบบอินไลน์ (3 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีแดง 5 ขา
12 Připojovací kabel průtoku. Pádlový spínač včetně kabelu (2 m) se zeleným konektorem Yellow pro měření průtoku, Spólový nebo připojovací kabel průtoku s připojením koncové polohy rolovacího zakrytí bazény. Kabel Y (2 m) se zeleným konektorem Yellow, Spólový pro měření průtoku a zpětnou signalizaci rolety	Přiključni kabl protoka. Paddle prekidač sa kablom (2 m) i utikačem Yellow zeleni za merenje protoka, 5-polni ili priključni kabl protoka sa priključkom krajnjeg položaja rolo pokrivača Y-kabl (2 m) sa utikačem Yellow zeleni, 5-polni za merenje protoka i povratnu informaciju roletne	สายเชื่อมต่อการไหล สวิตช์ใบพัด พร้อมสายเคเบิล (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียวสำหรับการวัดการไหล 5 ขา หรือสายเชื่อมต่อการไหล พร้อมชุดเชื่อมต่อสำหรับตำแหน่งสิ้นสุดของผ้าครอบคลุม สระว่ายน้ำ สาย Y (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียว 5 ขา สำหรับการวัดการไหลและสัญญาณตอบกลับของผ้าครอบคลุม
13 Připojovací kabel teploty/ topení. Připojovací kabel Y s modrým konektorem Yellow, Spólový s teplotním čidlem a 2žilovým kabelem pro povolení topení (3 m)	Přiključni kabl temperatura / grejanje Y-priključni kabl sa utikačem Yellow plavi, 5-polni sa temperaturnim senzorem i kablom za uključivanje grejanja 2-žilni (3 m)	สายเชื่อมต่ออุณหภูมิ / การทำความร้อน สายเชื่อมต่อแบบ Y พร้อมปลั๊ก Yellow สีน้ำเงิน 5 ขา รวมเซ็นเซอร์อุณหภูมิและสายเปิดใช้งานฮีตเตอร์แบบ 2 เส้น (3 ม.)
14 Připojení měřícího kabelu (SN6 / BNC konektor) redoxní elektroda, délka 2 m	Přiključni merni kabl (SN6 / BNC-utikač) Redox elektroda, dužina 2m	สายวัดเชื่อมต่อ (SN6 / ปลั๊ก BNC) อิเล็กโทรดรีดอกซ์, ความยาว 2 ม.
Omyly a změny jsou vyhrazeny. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a instalaci	Zadržavamo pravo na greške i izmene. Zadržavamo pravo na greške i izmene.	ขอสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาด ไม่รับประกันแนวทางการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด