


installationshinweise

Glückwunsch zu Ihrer Wahl! Der Yellow Poolcontrol ist ein System, das mehr kann als vergleichbare Geräte seiner Klasse. Freuen Sie sich über eine Entscheidung, die sich täglich auszahlt.



Bohrschablone / Drilling template / Gabarit de perçage / Esquema de perforaciones / Boorsjabloon / Borrmall / Šablona za bušenje / Szablon do wiercenia otworów / Указания к монтажу / Vrtací šablona / Шаблон за бушење / מודל לחודות

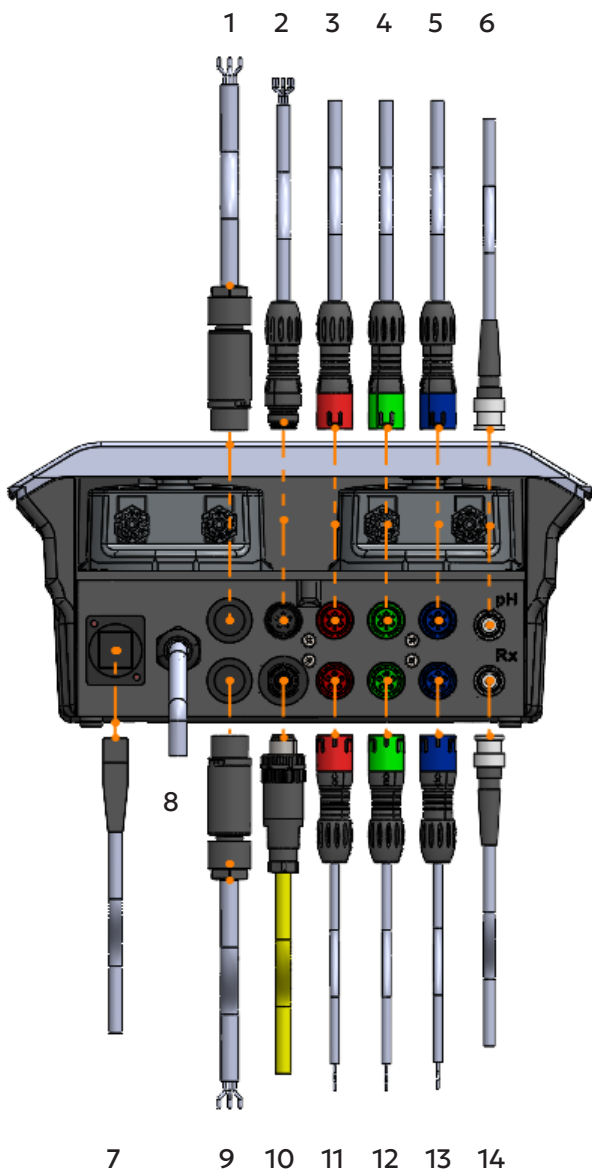

- 1 Anschlusskabel Unterwasserscheinwerfer (2m) mit Stecker Yellow Schwarz 230V zum Anschluss an einen Transformator für einen Unterwasserscheinwerfer
- 2 Steuerkabel Eco-Touch Filterpumpe 5-adrig (3m) mit Stecker Yellow Schwarz zum Anschluss an eine mehrstufige Filterpumpe mit 3 Frequenzen (Kabelanschluss Weiß = Stufe 1, Braun = Stufe 2, Grün = Stufe 3, Gelb = Start, Grau = COM)
- 3 Anschluss-Set Kanisterleermeldung pH, Sauglanze mit Leermeldung und Kabel (2m), Stecker Yellow Rot, 3-polig
- 4 Anschluss-Set Kanisterleermeldung Chlor, Sauglanze mit Leermeldung und Kabel (2m), Stecker Yellow Grün, 3-polig
- 5 Anschlusskabel für Elektrode freies Chlor SN6 auf Stecker Yellow Blau (3-polig), 1,5 m
- 6 Anschluss Messkabel SN6 / BNC-Stecker für pH / Redox Elektroden mit Stecker, Länge 2m
- 7 Anschluss Netzwerkkabel/LAN (bauseits)
- 8 Netzanschluss Yellow (1,5m) inkl. Stecker, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)
- 9 Anschlusskabel Filterpumpe (1m) mit Schuko-Kupplung und Stecker Yellow schwarz 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)
- 10 BUS-Anschluss für Erweiterungen (nicht für Feldgeräte)
- 11 Anschlusskabel externe Pumpen (z.B. DDE). Y-Anschlusskabel (2x 2m) mit Stecker Yellow Rot, 5-polig oder Anschlusskabel externe Inline-Elektrolyse (3m) mit Stecker Yellow Rot, 5-polig
- 12 Anschlusskabel Durchfluss. Paddelschalter inkl. Kabel (2m) mit Stecker Yellow Grün zur Durchflussmessung, 5-polig oder Anschlusskabel Durchfluss mit Anschluss Endlage Rollabdeckung. Y-Kabel (2m) mit Stecker Yellow Grün, 5-polig zur Durchflussmessung sowie für Rückmeldung Rollladen
- 13 Anschlusskabel Temperatur/Heizung. Y-Anschlusskabel mit Stecker Yellow Blau, 5-polig mit Temp.-Fühler und Freigabekabel Heizung 2-adrig (3m)
- 14 Anschluss Messkabel SN6 / BNC-Stecker für pH / Redox Elektroden mit Stecker, Länge 2m

Irrtum und Änderung vorbehalten. Lesen Sie sorgfältig die Bedienungs- und Installationsanleitung



www.dinotec.de/yellow



bohrschablone

installationshinweise

CZ	RS	TH
<p>Ostává jenom k vaší volbě! Yellow Proicontrol je systém, který není více než jiná srovnatelná zařízení ve své třídě. Těžké se z rozhodnutí, která se vám bude vyplácet každý den.</p>	<p>Čestitkama na Vašem izboru! Yellow Proicontrol je sistem koji nudi više funkcionalnosti u odnosu na druge uređaje svoje klase. Danas možete izabrati dugoročno isplativo rešenje za svakodnevnu upotrebu.</p>	<p>ขอแสดงความยินดีที่เลือกของคุณ! Yellow Proicontrol เป็นระบบที่มีฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่าเครื่องในรุ่นเดียวกันของคุณในตลาดของคุณอย่างแน่นอนทุกวัน!</p>
<p>1 Připojovací kabel pro podvodní reflektor (2 m) s černým konektorem Yellow 230 V pro připojení k transformátoru pro podvodní reflektor</p>	<p>Priključni kabl za podvodni reflektor (2 m) sa utikačem Yellow crni 230 V za povezivanje na transformator podvodnog reflektora</p>	<p>สายเชื่อมต่อสำหรับไฟใต้ (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีดำ 230V สำหรับเชื่อมต่อกับหม้อแปลงสำหรับไฟใต้</p>
<p>2 Řídicí kabel filtračního čerpadla Eco-Touch, 5žilový (3 m) s černým konektorem Yellow pro připojení k vícestupňovému filtračnímu čerpadlu se 3 frekvencemi (kabelová přípojka: bílá = stupeň 1, hnědá = stupeň 2, zelená = stupeň 3, žlutá = start, šedá = COM)</p>	<p>Upravljački kabl Eco-Touch filter pumpe, 5-žilni (3 m) sa utikačem Yellow crni za povezivanje na višestepenu filter pumpu sa 3 frekvencije (bela = stepen 1, braon = stepen 2, zelena = stepen 3, žuta = start, siva = COM)</p>	<p>สายควบคุม 5 แขน (3 ม.) สำหรับปั๊มกรอง Eco-Touch พร้อมปลั๊ก Yellow สีดำ สำหรับเชื่อมต่อกับปั๊มกรองหลายระดับที่มีระดับความถี่ 3 ระดับ (กรวดสาย White = ระดับ 1, Brown = ระดับ 2, Green = ระดับ 3, Yellow = เริ่ม, Gray = COM)</p>
<p>3 Připojovací sada pro signalizaci vyprázdnění kanystru pH, sací trubice se signalizací vyprázdnění a kabel (2 m), konektor Yellow červený, 3pólový</p>	<p>Priključni set signalizacije praznog kanistera pH, usisna lanceta sa signalom i kablom (2 m), utikač Yellow crveni, 3-polni</p>	<p>ชุดเชื่อมต่อสำหรับสัญญาณระดับถังของถัง pH ที่ถอดหรือสัญญาณระดับถังและสายเคเบิล (2 ม.) ปลั๊ก Yellow สีแดง 3 ขา</p>
<p>4 Připojovací sada pro signalizaci vyprázdnění kanystru chloru, sací trubice se signalizací vyprázdnění a kabel (2 m), konektor Yellow zelený, 3pólový</p>	<p>Priključni set signalizacije praznog kanistera hlór, usisna lanceta sa signalom i kablom (2 m), utikač Yellow zeleni, 3-polni</p>	<p>ชุดเชื่อมต่อสำหรับสัญญาณระดับถังของถังคลอรีน ที่ถอดหรือสัญญาณระดับถังและสายเคเบิล (2 ม.) ปลั๊ก Yellow สีเขียว 3 ขา</p>
<p>5 Připojovací kabel pro elektrodu volného chlóru SN6 na modrý konektor Yellow (3pólový), 1,5 m</p>	<p>Priključni kabl za elektrodu slobodnog hlóra SN6 na utikač Yellow plavi (3-polni), 1,5 m</p>	<p>สายเชื่อมต่อสำหรับอิเล็กโทรดคลอรีนอิสระ SN6 ไปยังปลั๊ก Yellow สีน้ำเงิน (3 ขา) ความยาว 1.5 ม.</p>
<p>6 Připojovací měřicí kabel SN6 / konektor BNC pro pH / redox elektrody s konektorem, délka 2 m</p>	<p>Priključni merni kabl SN6 / BNC utikač za pH / Redox elektrodu sa utikačem, dužina 2 m</p>	<p>สายวัดพร้อมปลั๊ก SN6/BNC สำหรับอิเล็กโทรด pH/รีดอกซ์ พร้อมหัวต่อความยาว 2 ม.</p>
<p>7 Přípojka síťového kabelu/LAN (na místě)</p>	<p>Priključak mrežnog kabla / LAN (obezbeđuje investitor)</p>	<p>สายเชื่อมต่อเครือข่าย/สาย LAN (ลูกค้าจัดจัดหาเอง)</p>
<p>8 Síťová přípojka Yellow (1,5 m) včetně konektoru, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)</p>	<p>Napajanje Yellow sistema (1,5 m) uključujući utikač, 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)</p>	<p>สายไฟหลัก Yellow (1.5 ม.) รวมปลั๊ก 230V/115V/AC (50/60Hz)</p>
<p>9 Připojovací kabel filtračního čerpadla (1 m) se zásuvkou se spojkou s ochranným kontaktem a černým konektorem Yellow 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)</p>	<p>Priključni kabl filter pumpe (1 m) sa Schuko spojinom i utikačem Yellow crni 230 V / 115 V / AC (50 / 60 Hz)</p>	<p>สายเชื่อมต่อสำหรับปั๊มกรอง (1 ม.) พร้อมปลั๊ก Schuko และปลั๊ก Yellow สีดำ 230V/115V/AC (50/60 Hz)</p>
<p>10 Přípojka sběrnice pro rozšíření (nikoli pro polní zařízení)</p>	<p>BUS priključak za proširenja (nije za terenske uređaje)</p>	<p>การเชื่อมต่อ BUS สำหรับส่วนขยาย (ไม่ใช่สำหรับอุปกรณ์ภาคสนาม)</p>
<p>11 Připojovací kabel pro externí čerpadla (např. DDE). Připojovací kabel Y (2x 2 m) se zeleným konektorem Yellow, Spólový nebo připojovací kabel pro externí in-line elektrolyzu (3 m) s červeným konektorem Yellow, Spólový</p>	<p>Priključni kablovi za eksterne pumpe (npr. DDE), Y-priključni kabl (2 x 2 m) sa žuto/crvenim, 5-polnim konektorom ili priključni kabl za eksternu liniju elektrolize (3 m) sa žuto/crvenim, 5-polnim konektorom.</p>	<p>สายเชื่อมต่อสำหรับปั๊มภายนอก (เช่น DDE) สายเชื่อมต่อแบบ Y (2x 2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียว 5 ขา หรือสายเชื่อมต่อสำหรับระบบอิเล็กโทรไลต์แบบอินไลน์ภายนอก (3 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีแดง 5 ขา</p>
<p>12 Připojovací kabel průtoku. Pádlový spínač včetně kabelu (2 m) se zeleným konektorem Yellow pro měření průtoku, Spólový nebo připojovací kabel průtoku s připojením koncové polohy rotovacího zakrytí bazénu. Kabel Y (2 m) se zeleným konektorem Yellow, Spólový pro měření průtoku a zpětnou signalizaci rolety</p>	<p>Priključni kabl protoka. Paddler prekidač sa kablom (2 m) i utikačem Yellow zeleni za merenje protoka, 5-polni ili priključni kabl protoka sa priključkom krajnjeg položaja rolo pokrivača Y-kabl (2 m) sa utikačem Yellow zeleni, 5-polni za merenje protoka i povratnu informaciju roletne</p>	<p>สายเชื่อมต่อการไหล สวิตช์ในพัดหรือสายเคเบิล (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียวสำหรับการวัดการไหล 5 ขา หรือสายเชื่อมต่อการไหลพร้อมชุดเชื่อมต่อสำหรับตำแหน่งสิ้นสุดของฟลักวอนันต์สาย Y (2 ม.) พร้อมปลั๊ก Yellow สีเขียว 5 ขา สำหรับการวัดการไหลและสัญญาณย้อนกลับของฟลักวอนันต์</p>
<p>13 Připojovací kabel teploty / topení. Připojovací kabel Y s modrým konektorem Yellow, Spólový s teplotním čidlem, a 2žilovým kabelem pro povolení topení (3 m)</p>	<p>Priključni kabl temperatura / grejanje Y-priključni kabl sa utikačem Yellow plavi, 5-polni sa temperaturnim senzorom i kablom za uključivanje grejanja 2-žilni (3 m)</p>	<p>สายเชื่อมต่ออุณหภูมิ / การทำความร้อน สายเชื่อมต่อแบบ Y พร้อมปลั๊ก Yellow สีน้ำเงิน 5 ขา รวมกับสายอุณหภูมิและสายเปิดใช้งานฮีตเตอร์แบบ 2 แขน (3 ม.)</p>
<p>14 Připojovací měřicí kabel SN6 / konektor BNC pro pH / redox elektrody s konektorem, délka 2 m</p>	<p>Priključni merni kabl SN6 / BNC utikač za pH / Redox elektrodu sa utikačem, dužina 2 m</p>	<p>สายวัดพร้อมปลั๊ก SN6/BNC สำหรับอิเล็กโทรด pH/รีดอกซ์ พร้อมหัวต่อความยาว 2 ม.</p>
<p>Omyly a změny jsou vyhrazeny. Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a instalaci</p>	<p>Zadržavamo pravo na greške i izmene. Zadržavamo pravo na greške i izmene.</p>	<p>ขอสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาด โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานและการติดตั้งอย่างละเอียด</p>