

ENKEL.

MER.

INSPIRERANDE.

Yellow



Pool-control

Yellow


Enkel,
intuitiv
användning

Designskal
och Signature Light
(=Visuellt signal,
Ambi-Light)

RFID-snabbinloggning
och fjärråtkomst via
dinoConnect webb
och app

Touchscreen.
Fungerar som
en smartphone.

Integrerade
doseringspumpar
för pH och klor eller
aktivt syre

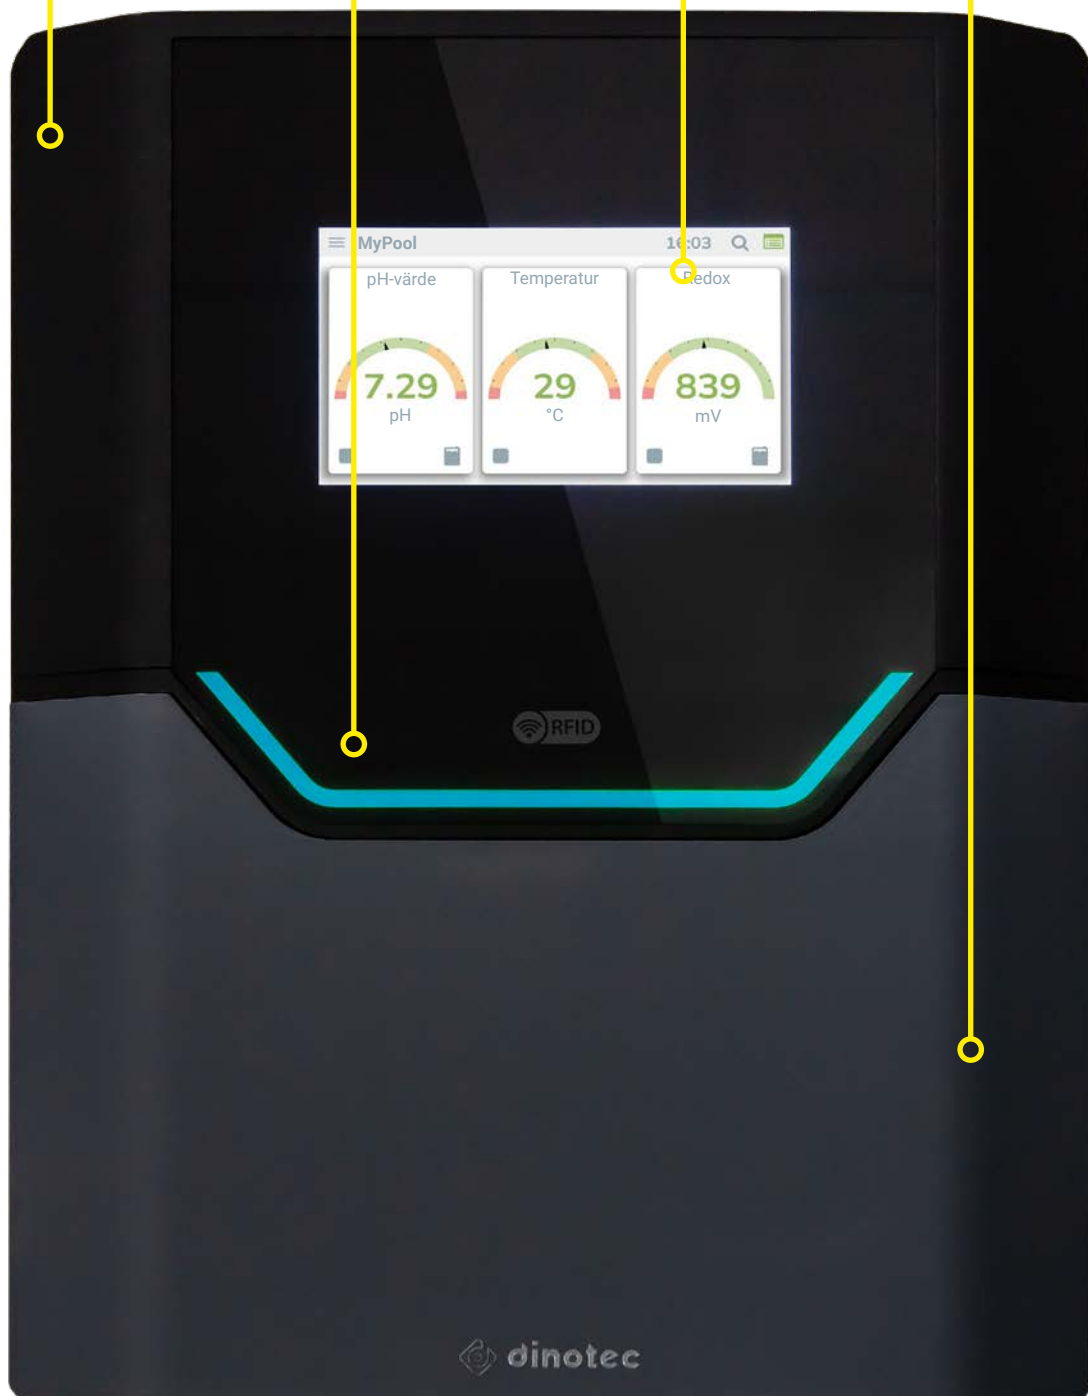


Överlägsen i användning, komfort och funktion




- 01 **PROGRAMVARUHANTERING** Överlägsen användarkomfort. Snabbt och intuitivt kommer du till önskad inställning på olika sätt.




- 02 **HJÄLPFUNKTION** Varje funktion förklaras via ett pop-up fält, håll bara fingret på meny punkten.

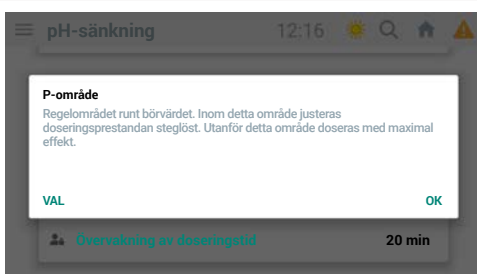


- 03 **TEKNIKSÖRM** Snabb överblick av anläggningens status. Med ett tryck kommer du direkt till inställningarna

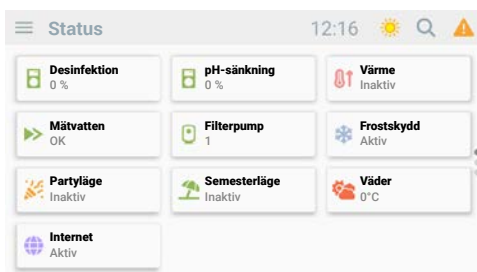

- 04 **FILTERSTYRNING** Den integrerade filterstyrningen är enkel att programmera. Det finns ett obegränsat antal tidsinställningar. För optimal styrning kan du till och med ställa in filtreringstiden per filterhastighet.

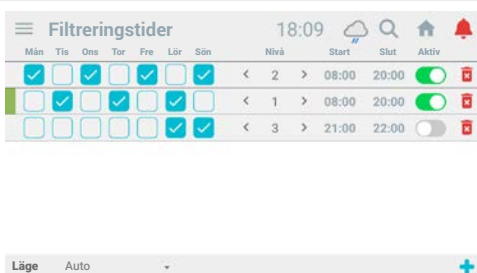

- 05 **UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER OCH BESTÄLLNINGSTJÄNST** Din Yellow påminner dig om när du bör utföra regelbundna underhållsuppgifter eller när din behållare är tom. Du kan direkt från systemet skicka en beställningsförfrågan till din fackhandlare.

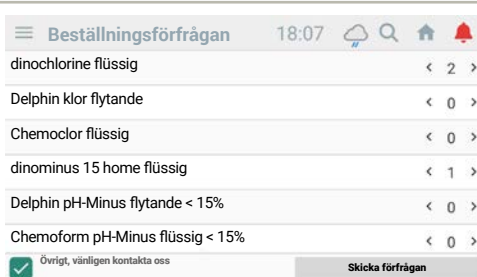

Yellow



Energieeffektivitet *
enligt DIN EN 17645


Fler möjligheter.



pH, Redox, (fritt klor)
mätning och reglering




Mät-elektrod i mätcell eller i rören




(Flersteg) filterpump 230V/16A



Lampor



Temperatur/ frigivning av
värmepump eller liknande




systemet


Färre kompromisser.



notec




Nätverksanslutning / LAN



BUS-anslutning



Membrandoseringspump




Paddelbrytare / Flöde



Meddelanden om tom behållare

dinoConnect

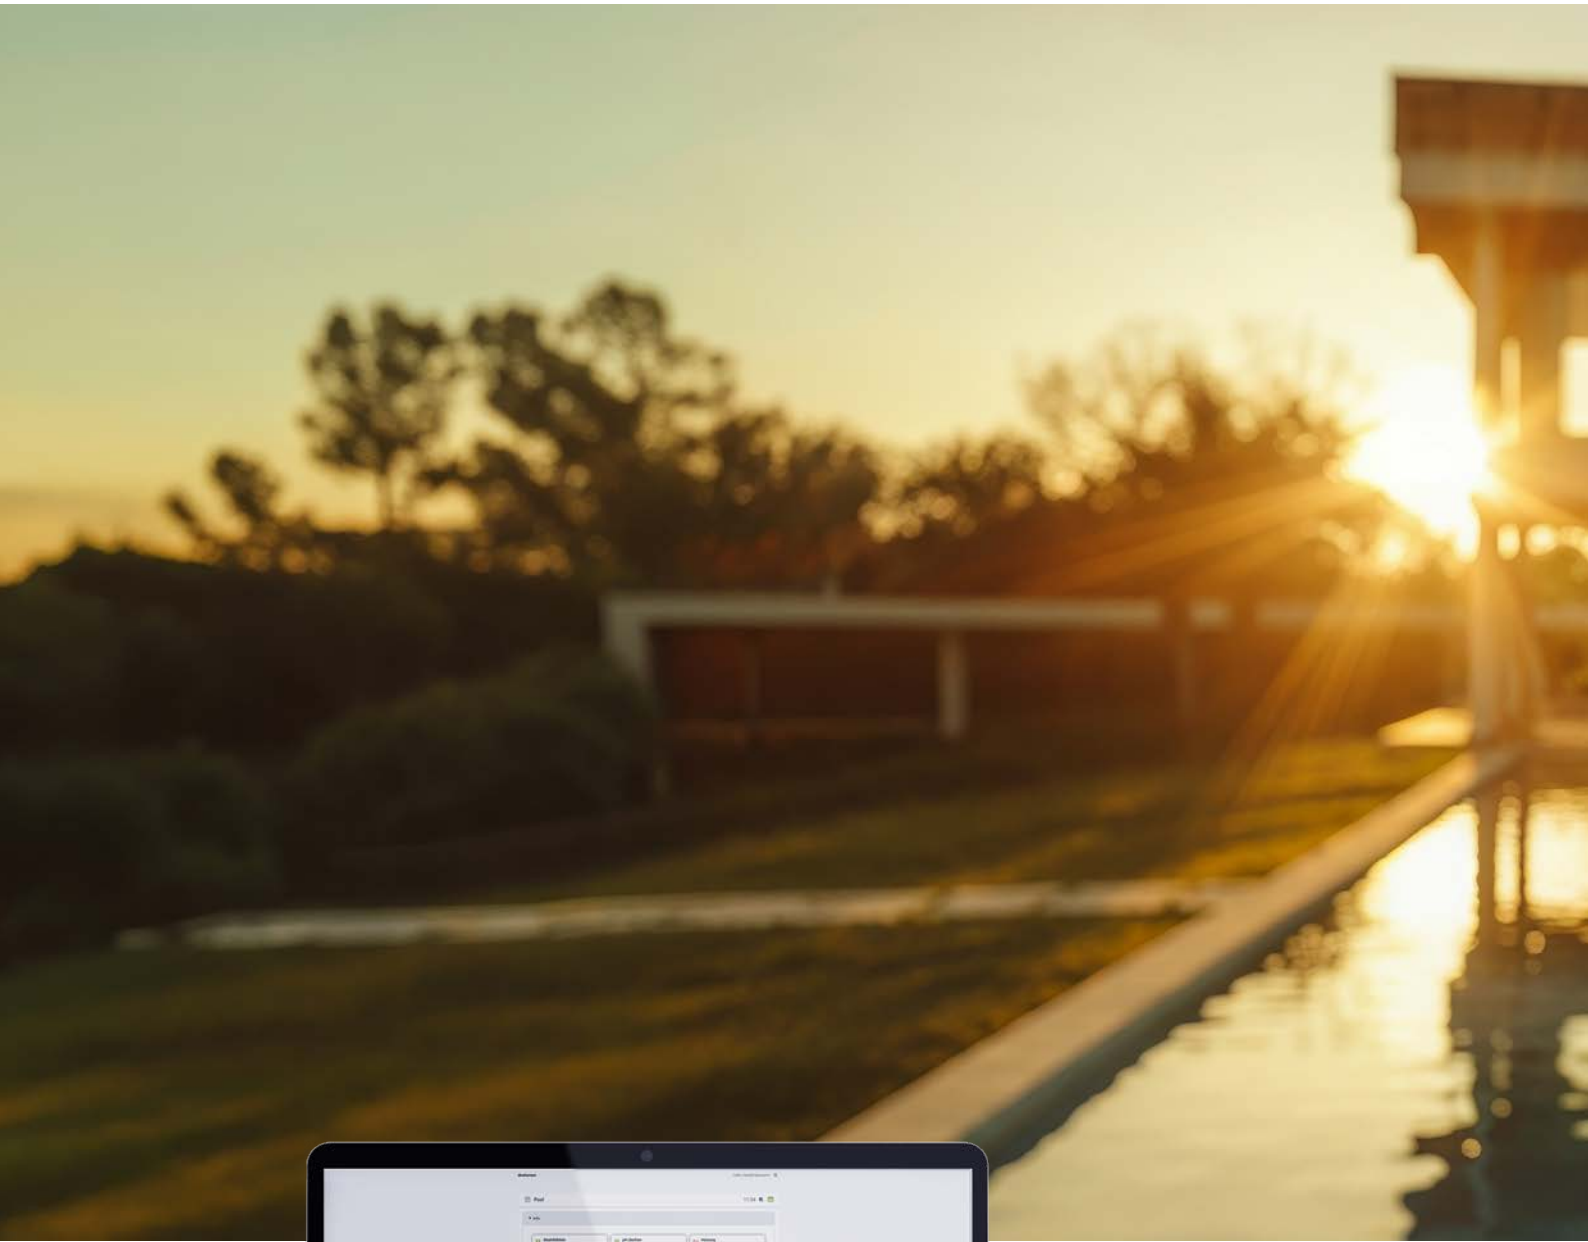

Med dinoConnect har du alltid din Yellow med dig – oavsett var du är.
Oavsett om det är via dinoConnect app eller webbplats: Du håller alltid koll och kan göra
alla inställningar avslappnat från soffan.
Och det bästa: Din fackhandlare eller dinotec kan vid behov hjälpa till med fjärrunderhåll –
för en problemfri drift och låga kostnader.



Alltid koll på din pool!



Utrustning

Genomtänkt ända in i detaljerna – för ökad komfort, säkerhet och glädje vid varje användning



5" touchscreen – lika intuitiv som din smartphone



RFID-sensor för bekväm in- och utloggning med dinoChip



Praktiskt löst:
äckning med magnetfäste



Robusta peristaltiska doseringspumpar
för pH och desinfektion med en
doseringskapacitet på 5 l/h

Installationen

Så bekväm och enkel som användningen är, är även installationen av Yellow:



Med hjälp av installationsassistenten konfigurerar du din personliga Yellow på nolltid.



Anslut kontakterna till de passande uttagen på grenuttaget och de motsvarande "motparterna" (elektroder, paddelbrytare, filterpump etc.) – klart. Helt utan kabelarbete.



Installera din mätteknik. Direkt i rörledningen (standard) eller med Multi-Connect mätrör (bild) eller klassiskt med en färdig förmonterad mätcell på väggmonteringsplatta.



Anslut dina sugkopplingar (valfritt sugstavar med tombehållarmeddelande) till doseringspumparna och vattenvårdsdunkarna.

Funktionerna

Skillnaden i en överblick – funktioner som inget annat system i denna klass erbjuder

FUNKTION:	Yellow	JÄMFÖRBARA ENHETER
Mätning, reglering pH, Rx	✓	✓
Mätning, reglering pH, aktivt syre (tidsstyrd)	✓	✓ / ✗
Mätning, reglering fritt klor med visning av aktivt klor	Alternativ	✗
Dosering pH, Rx – slangdoseringpump	✓ (max. doseringskapacitet 5 l/h)	✓
Dosering pH, Rx – membrandoseringpump	Alternativ	✗
Sekventiell dosering	✓	✓
Grafiskt touchscreen, kapacitiv	5" – kapacitiv	4,3" – resistiv / LCD
Geststyrning	✓	✗
Installationsassistent	✓	✓ / ✗
Integration av smarta hem (KNX IP BAOS, MQTT)	✓	✓
Notislista	✓	✓
Fjärråtkomst – WiFi-modul	✓ - Webb och app	✓ - Webb och app
Flödesövervakning / paddelbrytare	✓	✓
Temperaturvisning	✓ (tillbehör krävs)	Alternativ
Fyllnadsstatus – Tom-dunk- meddelande	✓ (tillbehör krävs)	Alternativ
Kalibreringsarkiv	✓	Datum för senaste kalibreringen
Filterstyrning	✓	Alternativ (delvis)
Styrning av flerstegs filterpump med Eco-läge vid stängt lamelltäcke.	✓ (tillbehör krävs)	✗
Värmestyrning	✓ (tillbehör krävs)	Alternativ
Lampstyrning	✓ (tillbehör krävs)	Alternativ
Lampstyrning DMX	Alternativ	Alternativ (delvis)
Trend	✓	✗
Fjärruppdatering	✓	✓
Frostskydd	✓	Alternativ
Semesterfunktion	✓	✗
Partymode	✓	✗
Hjälpfunktion	✓	✗
Textsökning	✓	✗
AI-användar- och tjänstestöd	✓	✗
Integrerat orderbegäransystem	✓	✗
Underhållsvisning	✓	✗
Vädervisning	✓	✗
Kan individuallaseras	✓	✗
Signature-Light: Ambiente och signalbelysningsremsor	✓	✗
RFID Quick-Login för återförsäljare och tekniker	✓	✗
Valbara skärmläckare	✓	✗
Låsskärm (barnsäkring), tredjepartsanvändning	✓	✗
Snapshot Manager (1-klick systembackup)	✓	✗
Målvärdeshanterare	✓	✗
Aktivitetslogg	✓	✗

Teknisk data

TEKNISK DATA	
Mätning och reglering	0 - 14 pH
Desinfektionsmätning/reglering	Klor via Redox Klor via fritt klor och Redox (alternativ) Aktivt syre (tidsstyrd)
Temperatur	-10 till 70°C (PT1000)
Vägginstallation plasthus skyddsklass	IP65
Dimensioner systemhus	34 cm x 26 cm x 12,5 cm (H x B x D)
Vikt	2,7 kg (Yellow Poolcontrol med 2 doseringspumpar)
Drift	5" färg touch screen
Nätspänning	230 V, 50 Hz
Energiförbrukning	35W max.
Integrerade slangdoseringpumpar	230 V, 50 Hz. Pumpkapacitet 5 l/h
Effekt filtercirkulationspump upp till max.	1,5 kW
Uttag röd, grön, blå, svart 5-polig och BUS	Potentialfri kontakt (ej lämplig för 230V)
Svarta uttag 2 x för lampor och filterpumpa	Potentialbelagd 230V AC
Arbetstemperatur	-10° till +50 °C
Lagringstemperatur	0 till 65°C
Språk	Flerspråkig
Gränssnittutrustning	Ethernet/RJ45 WLAN RFID för dinoChip Modbus TCP KNX IP BAOS MQTT DMX/Art-Net



Er dinotec fackpartner:



CF Group Scandinavia
Tuna Industriväg 35
153 30 Järna
Sverige

Tel. +46 (0)8 559 220 55
csa@chemoform.com
www.cfgroup.se

Med reservation för eventuella felskrivningar och tekniska ändringar.
02/2026

a member of

