

ENKEL.

MER.

INSPIRERANDE.

Yellow



Pool-control

Yellow


Enkel,
intuitiv
användning

Designskal
och Signature Light
(=Visuellt signal,
Ambi-Light)

RFID-snabbinloggning
och fjärråtkomst via
dinoConnect webb
och app


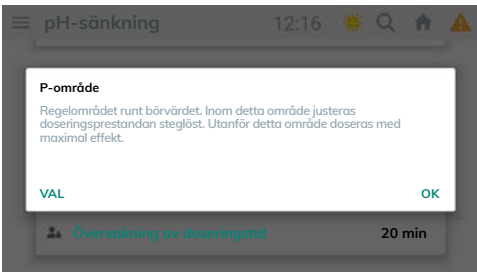
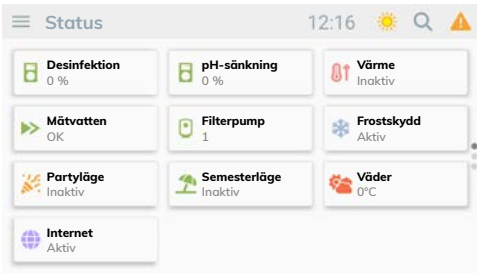
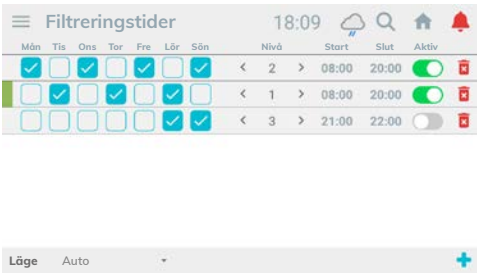
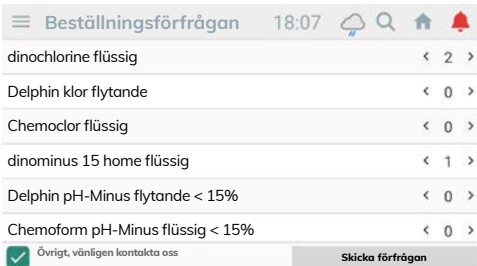
Touchscreen.
Fungerar som
en smartphone.

Integrerade
doseringspumpar
för pH och klor
eller aktivt syre

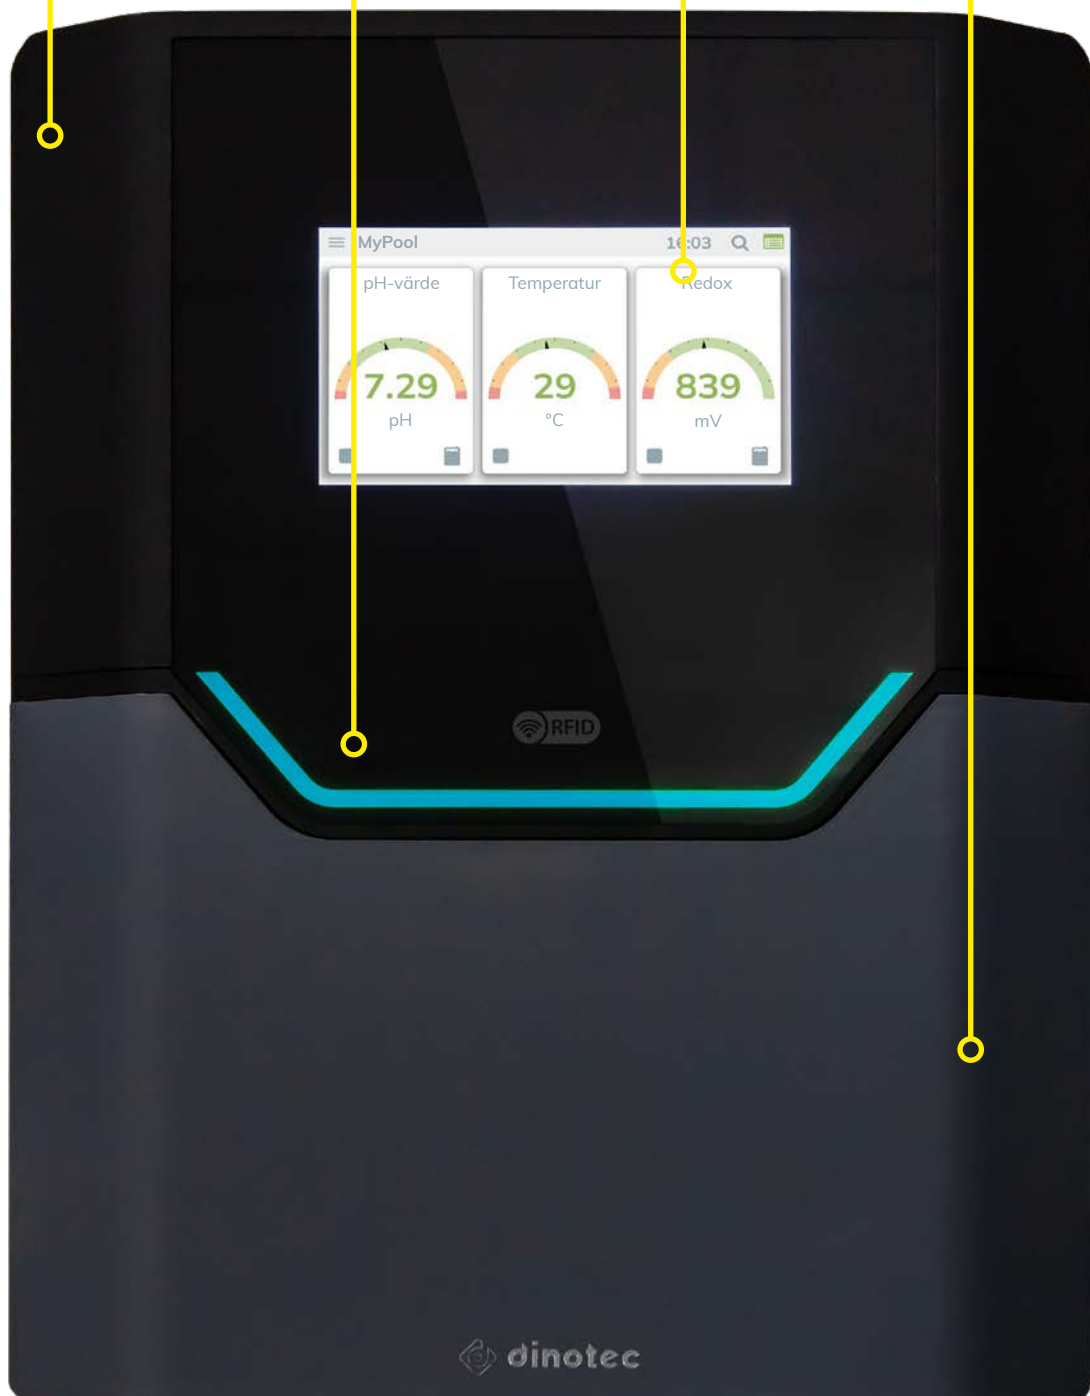

Överlägsen i användning, komfort och funktion



- 01  **PROGRAMHANTERING** Överlägsen användarkomfort. Snabbt och intuitivt kommer du till önskad inställning på olika sätt.
- 02  **HJÄLPFUNKTION** Varje funktion förklaras via ett pop-up fält, håll bara fingret på meny punkten.
- 03  **TEKNIKSKÄRM** Snabb överblick av anläggningens status. Med ett tryck kommer du direkt till inställningarna
- 04  **FILTERSTYRNING** Den integrerade filterstyrningen är enkel att programmera. Det finns ett obegränsat antal tidsinställningar. För optimal styrning kan du till och med ställa in filtreringstiden per filterhastighet.
- 05  **UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER OCH BESTÄLLNINGSTJÄNST** Din Yellow påminner dig om när du bör utföra regelbundna underhållsuppgifter eller när din behållare är tom. Du kan direkt från systemet skicka en beställningsförfrågan till din fackhandlare.

Yellow-



Energieeffektivitet
* enligt DIN EN
17645


Fler möjligheter.



pH, Redox, (fritt klor)
mätning och reglering




Mät-elektrod i mätcell eller i rören




(Flersteg) filterpump 230V/16A



Belysning



Temperatur/ aktivering av
värmepump eller liknande




-systemet


Färre kompromisser.



notec




Nätverksanslutning / LAN



BUS-anslutning



Membrandoseringspump




Flödesvakt



Meddelanden om tom behållare

dinoConnect

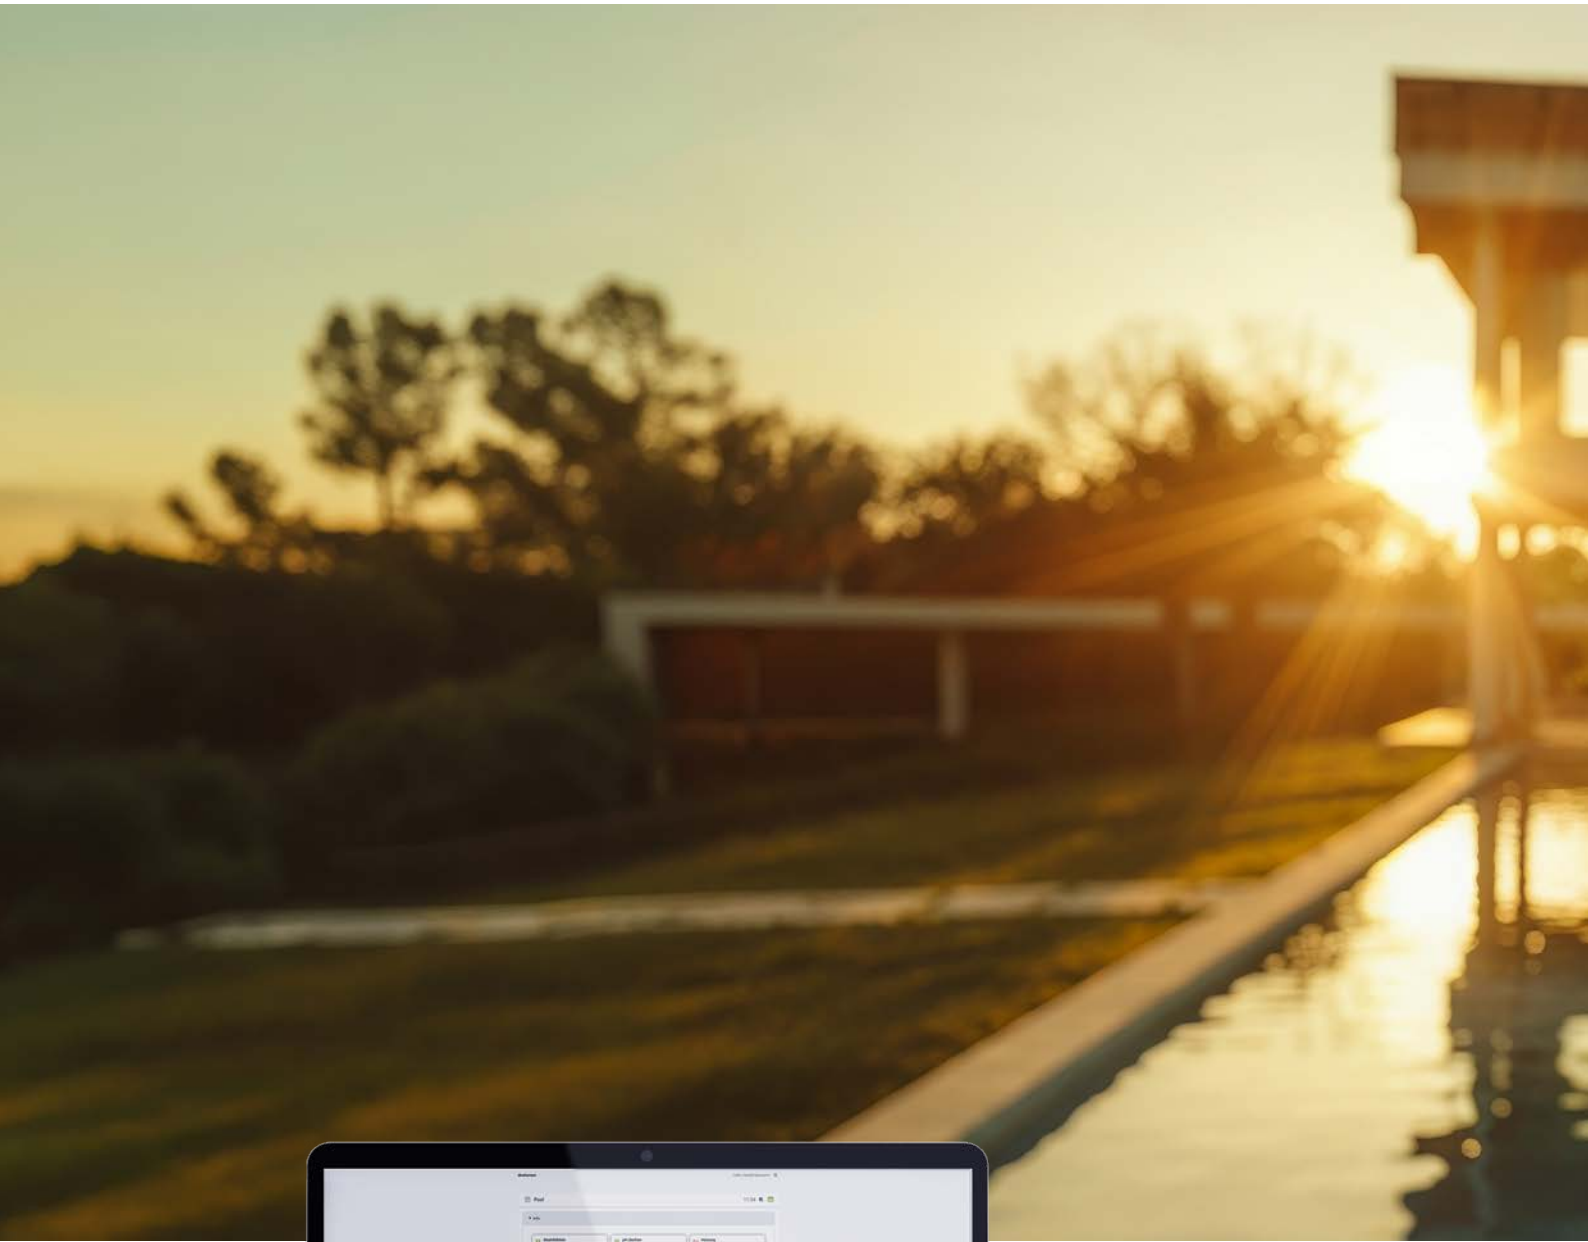

Med dinoConnect har du alltid din Yellow med dig – oavsett var du är.
Oavsett om det är via dinoConnect app eller webbplats: Du håller alltid koll och kan göra
alla inställningar avslappnat från soffan.
Och det bästa: Din poolfackhandlare eller CF Group kan vid behov hjälpa till med
fjärrunderhåll – för en problemfri drift och låga kostnader.

Alltid koll på din pool!



Utrustning

Genomtänkt ända in i detaljerna – för ökad komfort, säkerhet och glädje vid varje användning



5" touchscreen – lika intuitiv som din smartphone



RFID-sensor för bekväm in- och utloggning med dinoChip



Praktiskt löst:
lock med magnetfäste



Robusta peristaltiska doseringspumpar
för pH och desinfektion med en
doseringskapacitet på 5 l/h

Installationen

Så bekväm och enkel som användningen är, är även installationen av Yellow:



Med hjälp av installationsassistenten konfigurerar du din personliga Yellow på nolltid.



Anslut kontakterna till de passande uttagen på grenuttaget och de motsvarande "motparterna" (elektroder, paddelbrytare, filterpump etc.) – klart. Helt utan kabelarbete.



Installera din mätteknik direkt i rörledningen (standard) eller med Multi-Connect mätrör (bild) eller klassiskt med en färdig förmonterad mätcell på väggmonteringsplatta.



Anslut dina sugkopplingar (valfritt suglans med tombehållarmeddelande) till doseringspumparna och vattenvårdsdunkarna.

Funktionerna

Skillnaden i en överblick – funktioner som inget annat system i denna klass erbjuder

| FUNKTION: | Yellow | JÄMFÖRBARA ENHETER |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Mätning, reglering pH, Rx | ✓ | ✓ |
| Mätning, reglering pH, aktivt syre (tidsstyrd) | ✓ | ✓ / ✗ |
| Mätning, reglering fritt klor med visning av aktivt klor | Alternativ | ✗ |
| Dosering pH, Rx – slangdoseringpump | ✓ (max. doseringskapacitet 5 l/h) | ✓ |
| Dosering pH, Rx – membrandoseringpump | Alternativ | ✗ |
| Sekventiell dosering | ✓ | ✓ |
| Grafiskt touchscreen, kapacitiv | 5" – kapacitiv | 4,3" – resistiv / LCD |
| Geststyrning | ✓ | ✗ |
| Installationsassistent | ✓ | ✓ / ✗ |
| Integration av smarta hem (KNX IP BAOS, MQTT) | ✓ | ✓ |
| Notislista | ✓ | ✓ |
| Fjärråtkomst – WiFi-modul | ✓ - Webb och app | ✓ - Webb och app |
| Flödesövervakning / paddelbrytare | ✓ | ✓ |
| Temperaturvisning | ✓ (tillbehör krävs) | Alternativ |
| Fyllnadsstatus – Tom-dunk- meddelande | ✓ (tillbehör krävs) | Alternativ |
| Kalibreringsarkiv | ✓ | Datum för senaste kalibreringen |
| Filterstyrning | ✓ | Alternativ (delvis) |
| Styrning av flerstegs filterpump med Eco-läge vid stängt lamelltäcke. | ✓ (tillbehör krävs) | ✗ |
| Värmestyrning | ✓ (tillbehör krävs) | Alternativ |
| Lampstyrning | ✓ (tillbehör krävs) | Alternativ |
| Lampstyrning DMX | Alternativ | Alternativ (delvis) |
| Trend | ✓ | ✗ |
| Fjärruppdatering | ✓ | ✓ |
| Frostskydd | ✓ | Alternativ |
| Semesterfunktion | ✓ | ✗ |
| Partymode | ✓ | ✗ |
| Hjälpfunktion | ✓ | ✗ |
| Textsökningfunktion | ✓ | ✗ |
| AI-användar- och tjänstestöd | ✓ | ✗ |
| Integrerat orderbegäransystem | ✓ | ✗ |
| Underhållsvisning | ✓ | ✗ |
| Vädervisning | ✓ | ✗ |
| Kan individuieras | ✓ | ✗ |
| Signature-Light: Ambiente och signalbelysningsremsor | ✓ | ✗ |
| RFID Quick-Login för återförsäljare och tekniker | ✓ | ✗ |
| Valbara skärmläckare | ✓ | ✗ |
| Låsskärm (barnsäkring), tredjepartsanvändning | ✓ | ✗ |
| Snapshot Manager (1-klick systembackup) | ✓ | ✗ |
| Målvärdeshanterare | ✓ | ✗ |
| Aktivitetslogg | ✓ | ✗ |

Teknisk data

| TEKNISK DATA | |
|---|--|
| Mätning och reglering | 0 - 14 pH |
| Desinfektionsmätning/reglering | Klor via Redox Klor via fritt klor och Redox (alternativ) Aktivt syre (tidsstyrd) |
| Temperatur | -10 till 70°C (PT1000) |
| Vägginstallation plasthus skyddsklass | IP65 |
| Dimensioner systemhus | 34 cm x 26 cm x 12,5 cm (H x B x D) |
| Vikt | 2,7 kg (Yellow Poolcontrol med 2 doseringspumpar) |
| Drift | 5" färg touch screen |
| Nätspänning | 230 V, 50 Hz |
| Energiförbrukning | 35W max. |
| Integrerade slangdoseringpumpar | 230 V, 50 Hz. Pumpkapacitet 5 l/h |
| Effekt filtercirkulationspump upp till max. | 1,5 kW |
| Uttag röd, grön, blå, svart 5-polig och BUS | Potentialfri kontakt (ej lämplig för 230V) |
| Svarta uttag 2 x för lampor och filterpumpa | Potentialbelagd 230V AC |
| Arbetstemperatur | -10° till +50 °C |
| Lagringstemperatur | 0 till 65°C |
| Språk | Flerspråkig |
| Gränssnittutrustning | Ethernet/RJ45 WLAN RFID för dinoChip Modbus TCP KNX IP BAOS MQTT DMX/Art-Net |



Er dinotec fackpartner:



CF Group Scandinavia
Tuna Industriväg 35
153 30 Järna
Sverige

Tel. +46 (0)8 559 220 55
csa@chemoform.com
www.cfgroup.se

Med reservation för eventuella felskrivningar och tekniska ändringar.
02/2026

a member of



dino/FA-0-2602-se