

JEDNOSTAVNO.

VIŠE.

INSPIRATIVNO.

Yellow



Pool control

Yellow


Jednostavno intuitivno upravljanje

Dizajnersko kućište i Signature Light (vizuelni signal / ambijentalno svetlo)

RFID brzo prijavljivanje i daljinski pristup preko dinoConnect weba i aplikacije

Kapacitivni ekran. Upravljanje preko Smartphone


Integrirane dozirne pumpe za pH i hlor ili aktivni kiseonik

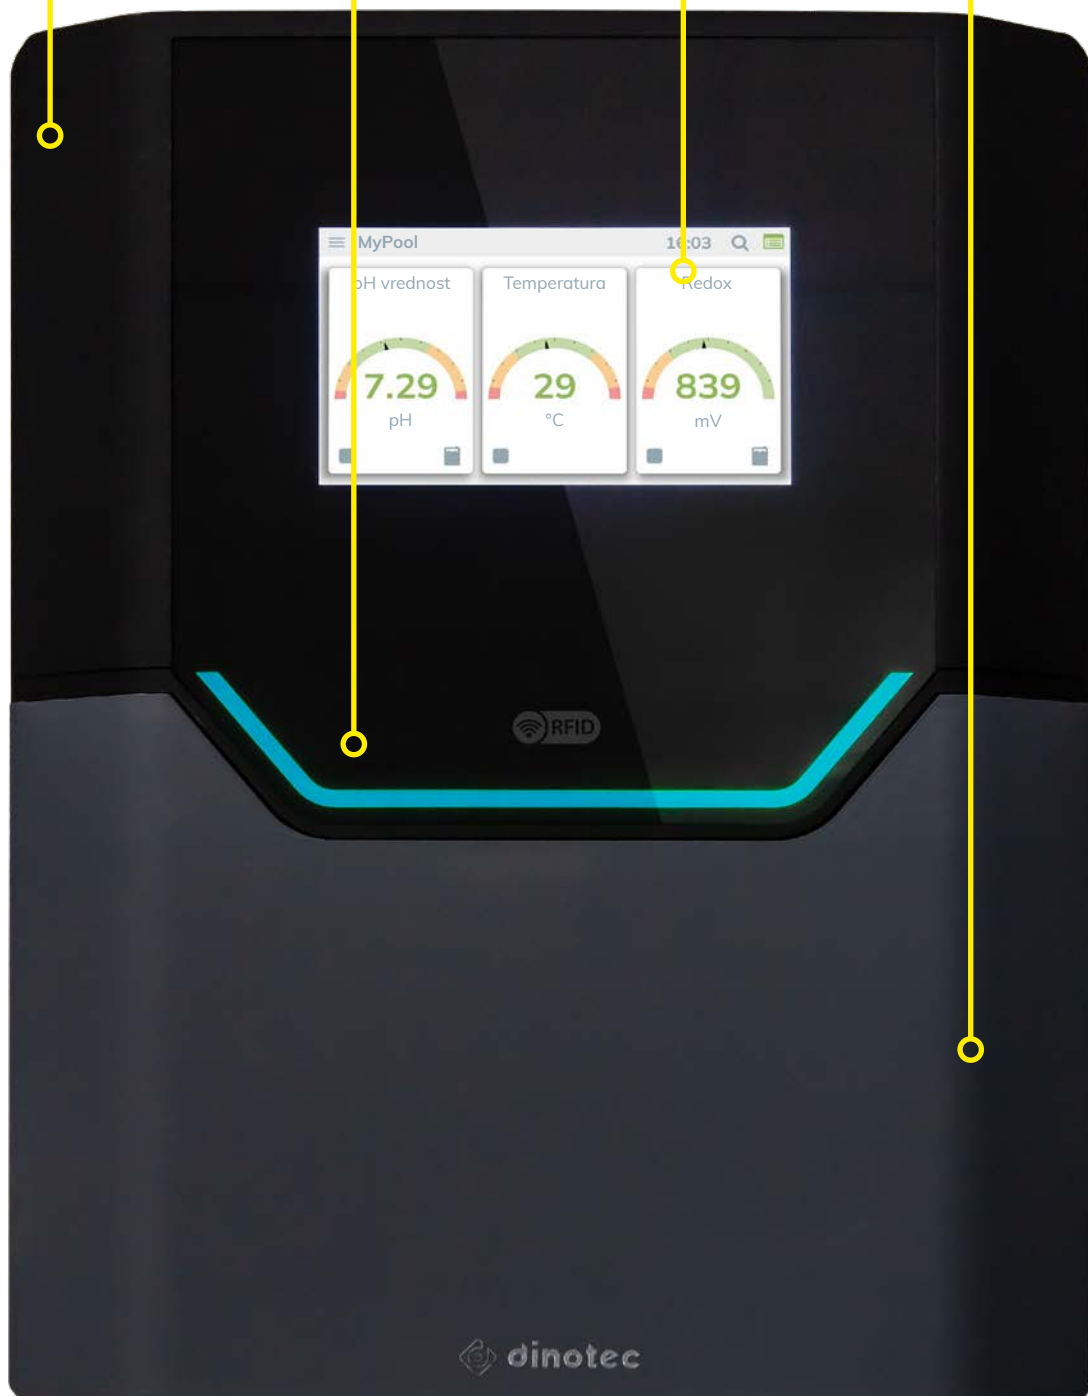

Superioran u upravljanju, komforu i funkcijama




01

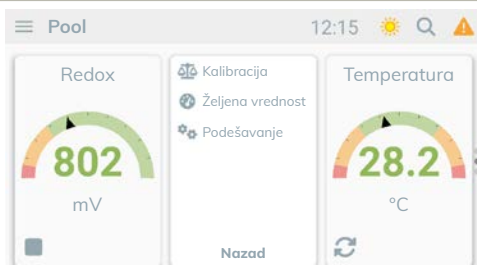

UPRAVLJAČKI SOFTVER

Vrhunski komfor upravljanja Brzo i intuitivno dolazite do željenog podešavanja na više načina


02

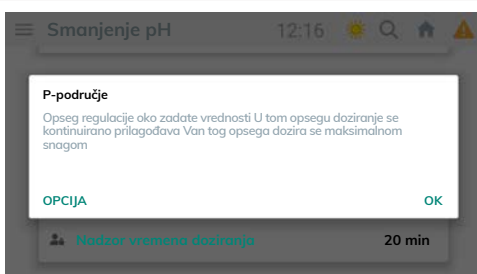

FUNKCIJA POMOĆI

Svaka funkcija je objašnjena putem pop-up opcije za pomoć


03

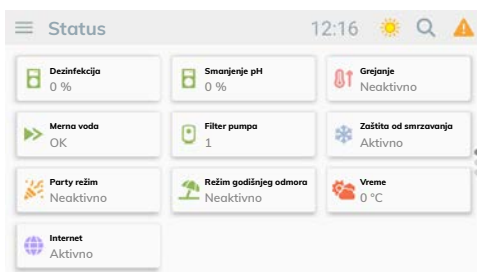

TEHNIČKI EKLAN

Status sistema vidite na prvi pogled Sa jednim dodirrom ekrana direktno do podešavanja.


04

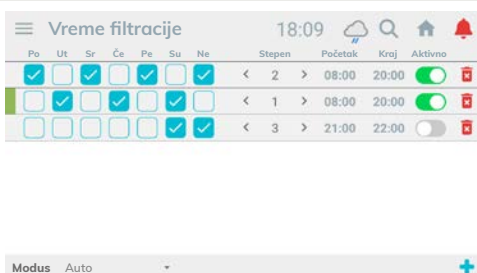

UPRAVLJANJE FILTEROM

Integrirano upravljanje filterom je jednostavno za programiranje Na raspolaganju Vam je više vremenskih intervala. Za optimalnu kontrolu, možete čak i podesiti nivo filtera za svaki stepen filtracije.

05

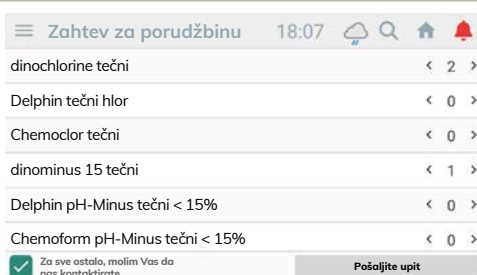

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE I USLUGA NARUČIVANJA

Vaš Yellow će vam reći kada treba da obavljate redovne zadatke održavanja ili će vas obavestiti kada je vaš kanister prazan. Možete poslati zahtev za porudžbinu direktno iz sistema Vašem specijalizovanom prodavcu.

Yellow



Energetska
efikasnost * prema
DIN EN 17645


Dodatne mogućnosti.



Merenje i regulacija pH,
redoxa i slobodnog hlora




Merne elektrode u mernoj ćeliji ili
u cevovodu




(Višestepena) filter pumpa 230V/16A



Reflektor



Temperatura / uključivanje
grejanja (toplotne pumpe)




sistem


Manje kompromisa.



notec




Mrežna veza / LAN



BUS priključak



Membranska dozirna
pumpa




Prekidač / Protok



Izveštaji o praznim
kanisterima

dinoConnect

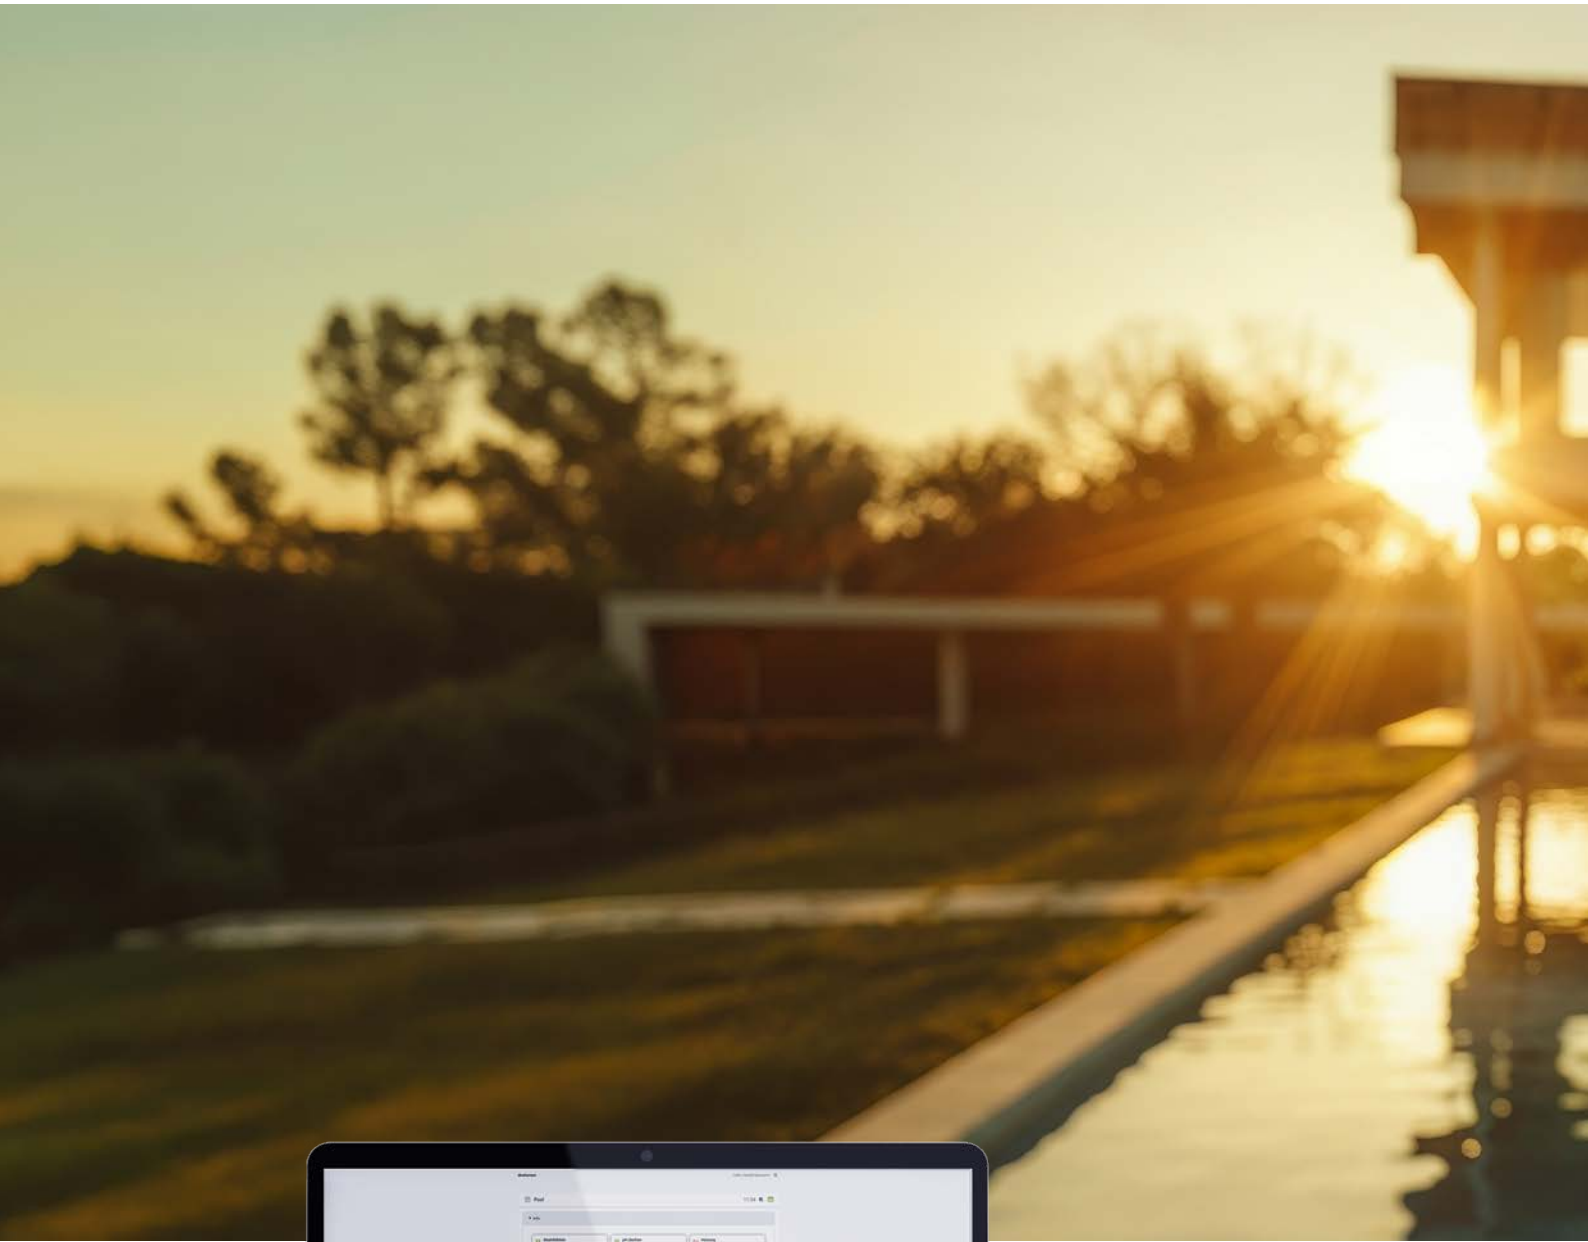

Sa dinoConnect imate svoj Yellow uvek uz sebe
Preko aplikacije ili web sajta: Uvek imate pregled i možete udobno obaviti sva podešavanja „sa sofe“.
I najbolji deo: Vaš specijalizovani prodavac ili dinotec mogu da vam pruže daljinsku podršku ako je potrebno – za bezbrižan rad i niže troškove.

Vaš bazen je uvek pod kontrolom!



oprema

Promišljeno do najsitnijih detalja - uređaj koji pruža vrhunski komfor, potpunu sigurnost i istinsko zadovoljstvo pri svakoj upotrebi.



5" kapacitivni ekran osetljiv na dodir - intuitivan kao Vaš Smartphone



RFID senzor za praktično prijavljivanje i odjavljivanje putem dinoCip aplikacije



Praktično rešenje:
Poklopac sa magnetnim pričvršćivanjem



Robusne peristaltičke dozirne pumpe za pH i dezinfekciju sa kapacitetom doziranja od 5 l/h

instalacija

Instalacija Yellow-a je jednako praktična i jednostavna kao i njegovo korišćenje:

Profil	Jedinica 1
Opšte	Nadzor_uzorkovane_vode Pilvujući_prekidač
Merna tehnika	Korekcija pH vrednosti
	Modus Smanjenje
Filtracija	Dozirna tehnika Instalacija Dinodos GO-a...
Atraksije	Prazan kanister <input type="checkbox"/>
	Dezinfekcija
Opcija	Redox Instalacija Dinodos GO-a...
	Dozirna tehnika <input type="checkbox"/>
Temperatura	Prazan kanister <input type="checkbox"/>
	Modus Podlašavanje
Opcija	



Uz pomoć asistenta za podešavanje, možete brzo konfigurisati Vaš Yellow sistem

Povežite utikače sa odgovarajućim priključcima i pripadajućim uređajima (elektrode, prekidač protoka, filter pumpa itd.) – gotovo Sve bez komplikovane kalibracije!



Instalirajte mernu opremu. Direktno u cevovodu (standard), ili pomoću Multi-Connect merne cevi (slika), ili klasično pomoću prethodno montirane merne čelije na zidnoj ploči.



Povežite usisni vod (opciono sa indikacijom praznog kanistera) na dozirne pumpe i kanistere hemije za tretman vode

funkcije

Razlika na prvi pogled – jedinstvene karakteristike u ovoj klasi uređaja

FUNKCIJA:	Yellow	KONKURENTNI UREĐAJI
Merenje i regulacija pH, Rx	✓	✓
Merenje i regulacija pH i aktivnog kiseonika (vremenski upravljano)	✓	✓ / ✗
Merenje i regulacija slobodnog hlora sa prikazom aktivnog hlora	Opcija	✗
Doziranje pH i Rx – cevna dozirna pumpa	✓ (max. kapacitet doziranja 5 l/h)	✓
Doziranje pH, Rx – membranska dozirna pumpa	Opcija	✗
Sekvencijalno doziranje	✓	✓
Grafički kapacitivni touch displej	5" - kapacitivni	4,3" – rezistivni / LCD
Upravljanje gestovima	✓	✗
Asistent za podešavanje	✓	✓ / ✗
Integracija u Smart Home sisteme (KNX IP BAOS, MQTT)	✓	✓
Register lista	✓	✓
Daljinski pristup – WiFi modul	✓ - Web i App	✓ - Web i App
Nadzor protoka / prekidač protoka	✓	✓
Prikaz temperature	✓ (potrebna dodatna oprema)	Opcija
Prikaz praznog kanistera	✓ (potrebna dodatna oprema)	Opcija
Arhiva kalibracije	✓	Datum poslednje kalibracije
Upravljanje filterom	✓	Opcija (delimično)
Upravljanje višestepenom filter pumpom sa Eco režimom kada je pokrivač zatvoren	✓ (potrebna dodatna oprema)	✗
Kontrola grejanja	✓ (potrebna dodatna oprema)	Opcija
Kontrola osvetljenja	✓ (potrebna dodatna oprema)	Opcija
Kontrola osvetljenja DMX	Opcija	Opcija (delimično)
Trend	✓	✗
Daljinsko ažuriranje	✓	✓
Zaštita od smrzavanja	✓	Opcija
Režim godišnjeg odmora	✓	✗
Party režim	✓	✗
Funkcija pomoći	✓	✗
Pretraga teksta	✓	✗
AI podrška za upravljanje i servisiranje	✓	✗
Integrisan sistem za slanje zahteva za porudžbinu	✓	✗
Prikaz održavanja	✓	✗
Prikaz vremena	✓	✗
Prilagodljivo	✓	✗
Signature Light: ambijentalno i signalno osvetljenje	✓	✗
RFID brzo prijavljivanje za partnere i tehničare	✓	✗
Izbor čuvara ekrana	✓	✗
Izbor čuvara ekrana	✓	✗
Snapshot Menadžer vrednosti (backup sistema jednim klikom)	✓	✗
Snapshot Menadžer vrednosti (backup sistema jednim klikom)	✓	✗
Menadžer zadatih vrednosti		
Dnevnik aktivnosti	✓	✗

tehnički podaci

TEHNIČKI PODACI	
Merenje i regulacija pH	0 - 14 pH
Merenje i regulacija dezinfekcije	Hlor preko redoksa Hlor preko slobodnog hlora i redoksa (opcija) Aktivni kiseonik (vremenski upravljani)
Temperatura	-10 do 70°C (PT1000)
Zidna montaža, plastično kućište, stepen zaštite	IP65
Dimenzije kućišta sistema	34cm x 26cm x 12,5 cm (H x B x T)
Težina	2,7 kg (Yellow Poolcontrol sa 2 dozirne pumpe)
Rad	putem 5" Touch Panela u boji
Mrežni napon	230 V, 50 Hz
Priključna snaga	35W max.
Integrisane cevne dozirne pumpe	230 V, 50 Hz, kapacitet 5 l/h
Snaga filter pumpe do max.	1,5 kW
Priključci crveni, zeleni, plavi, crni (5-polni) i BUS priključak	beznaponski kontakt (nije predviđen za 230 V)
2 crna priključka za osvetljenje i filter pumpu	pod naponom 230 V AC
Radna temperatura	-10 do +50 °C
Temperatura skladištenja	0 do 65 °C
Jezik	Višejezično
Komunikacioni interfejsi	Ethernet/RJ45 WLAN RFID za dinoChip Modbus TCP KNX IP BAOS MQTT DMX/Art-Net



Vaš dinotec partner



dinotec SR d.o.o.
Water & Pool Technology
Nebojšina 41
11000 Beograd
Tel.: +381 (0) 11 244 8882
Mob: +381 (0) 65 555 67 71
E-Mail: dinotecsrb@gmail.com
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Zadržavamo pravo na tehničke izmene! 02/2026

a member of

